

Aide au choix motorisation

Coordonnées

■ Nom : _____

■ Société : _____

■ N° compte Client : 056 _____


■ V/réf. de devis : _____

■ Téléphone : _____

■ Fax : _____

FAX RÉPONSE

Prise de cotes

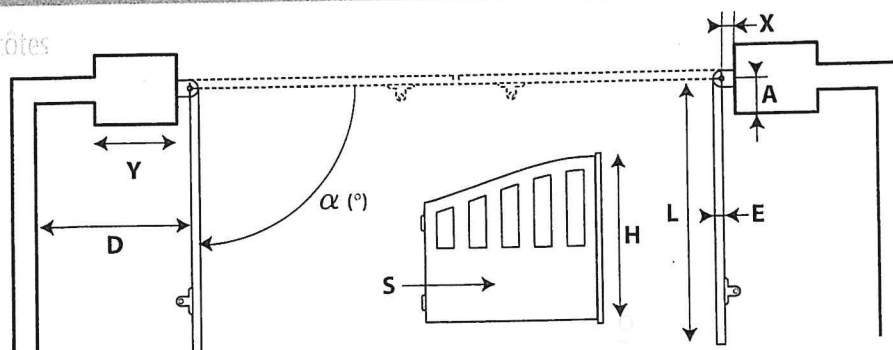

CÔTES

VANTAIL GAUCHE

VANTAIL DROIT

■ L - Largeur (mm) 1570
 ■ H - Hauteur (mm) 2030
 ■ S - Surface pleine (m²) 3,1
 ■ a - Angle d'ouverture (°) 95
 ■ E - Epaisseur vantail (mm) 40 précastrée + Tôle 3mm
 ■ A - Axe des gonds/bord intérieur pilier (mm) 80
 ■ Y - Largeur pilier (mm) 160
 ■ X - Débord gond (mm) 60
 ■ D - Ecoinçon (mm) 220
 Poids (kg) _____

Domaine d'application

☒ Domestique
 ☐ Collectif d'habitation
 ☐ Industriel☐ Tertiaire■ Nombre de cycles d'ouvertures/jour : 2■ Nombre d'utilisateurs : 2

Fonctionnement souhaité

☐ Automatique
 ☒ Semi-automatique
 ☐ Autre

Type de commande souhaitée

☐ Clavier codé
 ☒ Télécommande
 ☐ Contact à clé
 ☐ Autre : _____

Accessoires souhaités

☒ Feu orange
 ☐ Barre palpeuse
 ☐ Déverrouillage extérieur

☒ Cellules photoélectriques
 ☐ Autre : _____
 ☐ Gâche électrique

Ouverture

☒ Intérieure
 ☐ Extérieure
 ☐ Sur pente : _____ %

Vantail

☐ PVC
 ☐ Alu
 ☐ Bois
 ☒ Acier

Exposition au vent

☐ Abrité
 ☒ Moyennement exposé
 ☐ Exposé vent fort

A renvoyer par fax au 08 2000 2074

somfy