

Edman

adresse : 100 impasse rené duguay trouin

de Postal 83120 Ville : Cuers

: 0667300211 Portable : 0614305299

il : dominique.jeoffre@sfr.fr

Matériel

Matériel : Technol augil 20 + kit + sel

placement : Local Technique

Yauterie

Nombre de mètres nécessaires : 2m aller et 2m retour

Longueur de canalisation :

Structure de la canalisation : voir photo

Dérivation

Longueur de la dérivation : Local technique

Longueur en mètres : 1 m

Structure de la canalisation :

Installation d'un régulateur de pression si pression > 6 bars

Electricité

Prise de courant existe-t-elle ? Oui

Longueur pour se reprendre : Local technique

Longueur en mètres : 1 m

Données techniques

Qualité de l'eau de ville : 30 TH régler les ppm à 300 et TH 8 merci

Pression d'alimentation :

Perforer à percer : ☐ OUI ☐ NON

Structure du mur à percer :

Matériau :

Structure du sol :

Commentaire de pose


Remplacement d'un adoucisseur 20 litre défaillant, merci

Je prévois les encombrants le jour de la pose pour le

client

Remarque

Schéma d'implantation

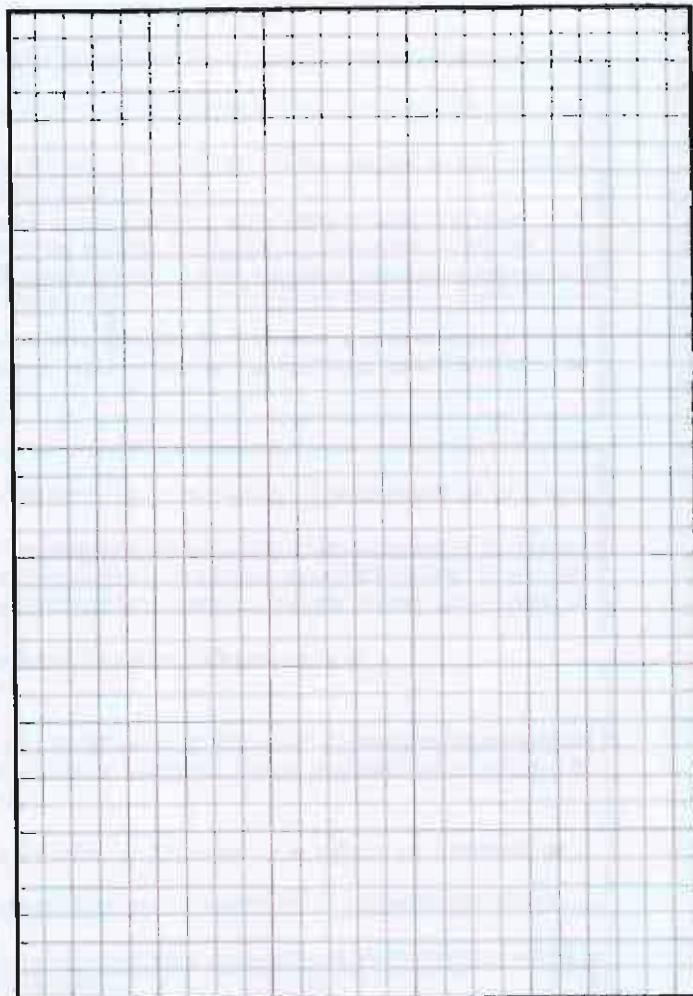

Faire figurer l'emplacement prévu à l'aide des symboles suivants :

Matériel : ○

Branchement eau : X

Vidange : ∩

Prise de courant : ⚡

Boîte de dérivation : □

Dérivation de jardin : ⊥

J'atteste avoir donné les indications nécessaires à l'installation du matériel et je m'engage à ne pas faire changer l'appareil de place sauf surcoût de ma part

Nom et Signature

Dominique Michau

REMARQUE IMPORTANTE
* Avant d'appuyer le bouton de la sonde, vérifiez que la sonde est bien insérée dans le trou de la sonde.
* La sonde doit être utilisée avec la sonde de la sonde (sonde de la sonde) et non pas avec la sonde de la sonde.
* Appuyez sur le bouton de la sonde pendant 1 seconde et la sonde de la sonde sera éteinte.
* Appuyez sur le bouton de la sonde pendant 2 secondes et la sonde de la sonde sera éteinte.
* Appuyez sur le bouton de la sonde pendant 3 secondes et la sonde de la sonde sera éteinte.

REMARQUE IMPORTANTE
* Avant d'appuyer le bouton de la sonde, vérifiez que la sonde est bien insérée dans le trou de la sonde.
* La sonde doit être utilisée avec la sonde de la sonde (sonde de la sonde) et non pas avec la sonde de la sonde.
* Appuyez sur le bouton de la sonde pendant 1 seconde et la sonde de la sonde sera éteinte.
* Appuyez sur le bouton de la sonde pendant 2 secondes et la sonde de la sonde sera éteinte.
* Appuyez sur le bouton de la sonde pendant 3 secondes et la sonde de la sonde sera éteinte.

REMARQUE IMPORTANTE
* Avant d'appuyer le bouton de la sonde, vérifiez que la sonde est bien insérée dans le trou de la sonde.
* La sonde doit être utilisée avec la sonde de la sonde (sonde de la sonde) et non pas avec la sonde de la sonde.
* Appuyez sur le bouton de la sonde pendant 1 seconde et la sonde de la sonde sera éteinte.
* Appuyez sur le bouton de la sonde pendant 2 secondes et la sonde de la sonde sera éteinte.
* Appuyez sur le bouton de la sonde pendant 3 secondes et la sonde de la sonde sera éteinte.



TECHNICIEN : Mathis Date : 25/10/2025
 Pour la période du : au :

NOM : Michau Prénom : Dominique
 Adresse : 100 impasse rene duguay

Code postal : 83130 Ville : Cuers
 Tél. Portable : E-mail :

Marque : TYPE :

DATE DE MISE EN SERVICE :

QUANTITÉ	DÉSIGNATION	PRIX
1	Tech 20	
2	flexibles 20/27	
1	DF	
1	Sel	
1	bocal	

☐ Chèque N° :
☐ Espèces :

Total HT	
TVA	
Total TTC	

ANALYSE DE LA DURETÉ
8 ° TH
 Signature du client

INTERVENTION SOUS GARANTIE			
Date <u> </u>	Date <u> </u>	Date <u> </u>	Date <u> </u>
Motif <u> </u>	Motif <u> </u>	Motif <u> </u>	Motif <u> </u>

Prochaine visite annuelle au mois de :

SIGNATURE SERVICE TECHNIQUE SIGNATURE CLIENT

[Signature Service Technique]



LAUGIL France®

Techniparc de la Bastidonne • Chemin de l'Aumône Vieille
 CS 30650 - 13681 AUBAGNE Cedex
 Tél. 04 91 35 65 10
 Site web : www.laugil.com • E-mail : laugil@laugil.com
 RCS 411 680 739 00033

[Signature Client]