


Raison Sociale (Cachet de l'entreprise) : Nom et signature  
**AGILECO**  
 58 Avenue des 3 Provinces  
 49300 CHOLET  
 Tél : 02 41 63 08 67  
 SIRET : 498 846 914 00071 - APE : 4332A  
 Si adresse de livraison différente, la préciser (en haut à droite)

Côtes de commande souhaitées :  
 LT : 2400 X 1895 HT  
 Côtes réelle du tableau en mm :  
 1 Largeur tableau : 2400  
 2 Hauteur tableau : 1895  
 3 Retombée de linteau (emplacement disponible du dessous du linteau au 1er obstacle) : 300  
 4 Écointon gauche : 620  
 5 Écointon droit : 480  
 6 Hauteur du sol au plafond : 2200  
 7 Refoulement : 3520  
 8 Largeur totale : 3520

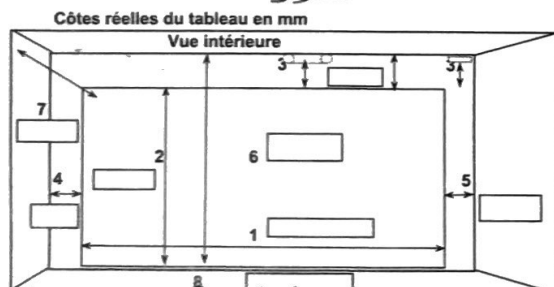

Modèle : Latéral Code : 9930

Quantité : 1 Cochez la case qui correspond

☒ Écointon standard >= 440 mm  
☐ Courbe spéciale  
☐ Écointon réduit 80 à 439 mm  
☐ Angle ouvert :  
☒ Porte coulissante à deux vantaux  
☐ Angle fermé (mini 80)° :  
☐ Porte blanche RAL 9016 Standard  
☐ Degré à préciser :  
☐ Porte peinte  
☐ THERMO  
☐ AUTRE TEINTE RAL :  
☐ SABLE :  
☒ Hublots  
 Qté : 4

avec vitrage Feuilleté transparent  
 POSITIONNEMENTS DES HUBLOTS  
 (Vue extérieure)

Sens du Hublot  
☐ HORIZONTAUX, attention contrainte (prix 610 uniquement)  
☒ VERTICAUX  
 Cocher les emplacements souhaités

Si autre vitrage  
☐ Feuilleté Imprimé 200  
☐ Feuilleté Stop sold clair  
☐ Feuilleté Cathédrale  
☐ Feuilleté Delta Clair  
☐ Feuilleté Delta Clair MAT  
☐ Feuilleté Dépoli Acide Clair  
☐ Feuilleté Master Carré  
☐ Feuilleté Master Lens  
☐ Feuilleté Chincilla Clair

TOTAL I :

Semaine de livraison souhaitée : Au + Tot

☒ PORTE MOTORISEE ☐ PORTE MANUELLE

MOTORIZATION  
☒ MOTEUR PAR GYPASS ☐ AUTRE QUE GYPASS  
☒ Avec 2 émetteurs ☐ Sans émetteur

MARQUE : SOMFY IO MODÈLE : Tandem II  
☒ SOMMER  
☐ AUTRE

Options :  
☐ Bras de liaison articulé (Moteur au linteau)  
☐ Bras de liaison opérateur mural  
☐ Émetteur supplémentaire :  
☐ Bouton poussoir  
☐ Récepteur de compatibilité  
☐ Digicode Radio ( 868 Mhz ) Nb. De cnx :  
☐ Sécurité portillon radio sans fil et sans pile (uniquement sur Latérale avec portillon)  
☐ Contacteur à clef  
☐ Feu clignotant  
☐ Barre palpeuse avec cordon  
☐ Cellules émettrices / réceptrices  
☐ Kit de Prolongation pour rail moteur  
☐ Mise à longueur du convoyeur  
☐ Kit de déverrouillage extérieure  
 (Si moteur en applique murale, préciser hauteur : .....)

Nouveau


TOTAL II :

Sens de refoulement ( Vue intérieure )

☒ Refoulement Gauche ☐ Refoulement Droite ☐ Refoulement complètement droit

☐ Opérateur au linteau (pose parallèle à la porte fermée)

☐ Opérateur au linteau (pose parallèle à la porte fermée)

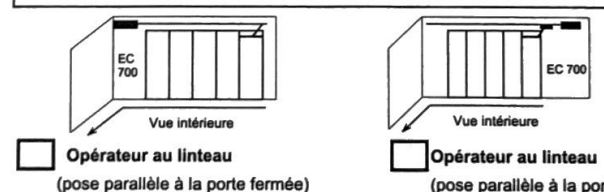

Référence client : PENVERN

AUTRES OPTIONS


Habillages :  
 Poteau alu : ☒ mm  
 Poteau alu : ☒ mm  
 Habillage alu : ☒ mm

Divers :  
☐ Grille de ventilation :  
☐ Entrée boîte aux lettres  
☐ Châtière Modèle :  
☐ Numéro de maison en Alunox®  
☐ Verrou alu blanc Tige Inox Nbre :  
☐ Portillon coté fermeture sur porte motorisée  
☐ Serrure 5 pts ou 9 pts si ht ≥ 1950 mm  
☐ Portillon coté refoulement sur porte motorisée  
☐ Serrure 5 pts ou 9 pts si ht ≥ 1950 mm

Porte manuelle :  
☐ Sans portillon + Serrure 5 pts ou 9 pts si ht ≥ 1950 mm  
☐ Portillon coté Fermeture + serrure 5 pts ou 9 pts si ht ≥ 1950 mm  
☐ Portillon coté refoulement + serrure 5 pts ou 9 pts si ht ≥ 1950 mm

TOTAL III :

Total I + II + III HT :  
 Remise à déduire :  
 Total net HT :

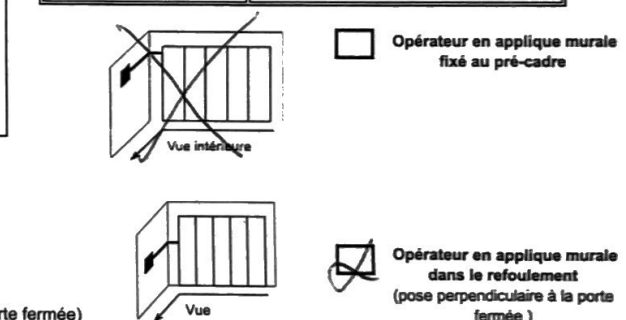

Observation :  
compteur minimum 30x30 pour habillage ext. en périphérie